



NETNVR 간단 사용설명서

COPYRIGHT BY NETWEEN INC. ALL RIGHTS RESERVED.
www.netween.co.kr

상세 설명서는 네트윈 홈페이지에서 다운받으실 수 있습니다.
본 설치 가이드는 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

netween

1. 제품 등록

- 1) 제품 구성
- 2) NVR 설치 및 세부명칭
- 3) NETNVR 앱 설치
- 4) 계정을 이용한 로그인
- 5) 로컬을 이용한 로그인

2. 제품 사용

- 1) NVR 앱 초기화면 세부명칭
- 2) 실시간 영상 보기
- 3) 장치설정하기
- 4) NVR 녹화영상
- 5) 메세지리스트 및 스크린샷
- 6) 옵션 및 더보기

1. 제품 등록 - 1) 제품 구성

구매 후 아래의 제품 구성을 확인하여 주십시오.



네트윈 NVR



전원 어댑터 (12V2A)




마우스



간편 사용설명서

1. 제품 등록 - 2) NVR 설치 및 세부명칭

- 1) NVR에 전원 어댑터(DC12V 2A)를 연결합니다.
- 2) RGB 또는 HDMI 중 하나를 모니터에 연결합니다.
- 3) 공유기와 NVR을 랜선으로 연결합니다. (빨간 점선 테두리 부분)
- 4) 마우스는 USB 포트에 연결합니다.

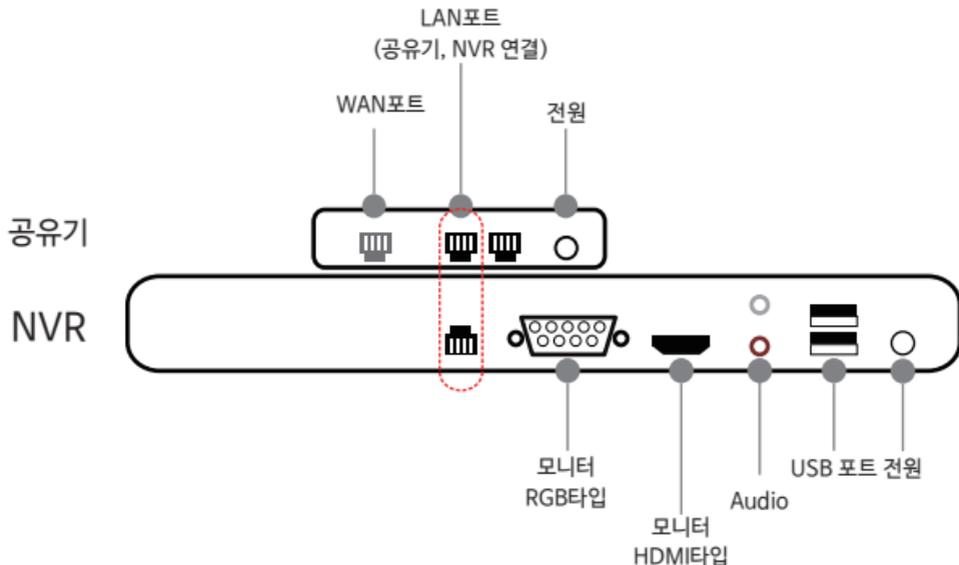

*인터넷이 연결된 WiFi 공유기가 있어야 합니다.

*네트웍 큐브, 아이언 제품은 스마트폰 앱에서 카메라 등록(OnVIF 설정)을 먼저 하시면 더 빨리 연결 가능합니다.

1. 제품 등록 - 3) NETNVR 앱 설치

1

스마트폰의 구글플레이(안드로이드 기종)
또는 애플스토어(아이폰기종)로 들어갑니다.



2

검색 화면에서 "NETNVR"을 검색합니다.



3

"NETNVR" 앱을 확인합니다.




등록이 완료되었습니다.

1. 제품 등록 - 4) 계정을 이용한 로그인

1

NETNVR 앱을 켜고 초기화면으로 들어갑니다. 계정(ID)를 생성하기 위해 계정등록을 선택합니다.

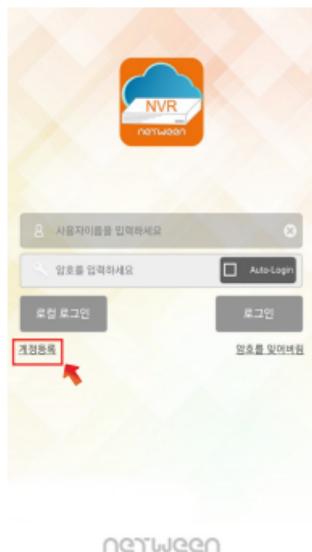

2

각 항목을 모두 입력 후 계정등록을 합니다.



3

생성한 계정과 암호를 입력한 후에 로그인을 하여 앱에 접속합니다. (그림과 같이 Auto-Login 선택 시 어플을 켤 때마다 자동으로 로그인 됩니다. 해제 가능)



1. 제품 등록 - 5) 로컬을 이용한 로그인

1

로컬로그인을 이용해서 로컬 서버로 접속합니다.



2

왼쪽 상단의 메뉴표시 버튼을 누릅니다.




3

장치관리자를 선택합니다.



4

장치관리자 하단에 있는 장치 추가를 누릅니다.



5

첫번째 방법인 디바이스ID를 입력하여 P2P기기를 추가합니다.



6


NVR을 연결하여 이용합니다.



1. 제품 등록 - 5) 로컬을 이용한 로그인

7

NVR을 연결한 컴퓨터 화면에서
마우스 오른쪽 버튼을 누릅니다.
퀵메뉴 중 메인메뉴를 선택합니다.




8

메인메뉴 창이 뜨면 정보탭에서
버튼 버튼을 누릅니다.



9

버전에 나와있는 정보 중 일련번호를
P2P기기가에서 디바이스ID에 입력합니다.




10

두번째 방법인 QR코드를 사용하여
P2P기기를 추가합니다.




11

NVR을 연결한 컴퓨터 화면에서
마우스 오른쪽 버튼을 누릅니다.
퀵메뉴 중 가이드를 선택합니다.



12

가이드창이 열리면 PnP 체크표시를
확인하고 다음페이지를 누릅니다.



1. 제품 등록 - 5) 로컬을 이용한 로그인

13

QR코드 창이 뜨면 3개의 QR코드 중 SN QR코드를 스캔합니다.



14

앱에서 QR코드 아이콘을 눌러 인식창이 나오면 SN QR코드를 스캔합니다. 그러면 제품의 일련번호가 등록됩니다.



15

일련번호를 입력한 후, 아래의 채널 (단일/멀티)을 개수에 맞게 설정한 후 저장을 누르면 기기가 연결됩니다.




16

기기추가가 완료되어 실시간 영상을 보실 수 있습니다.



2. 제품 사용 - 1) NETNVR 앱 초기화면 세부명칭



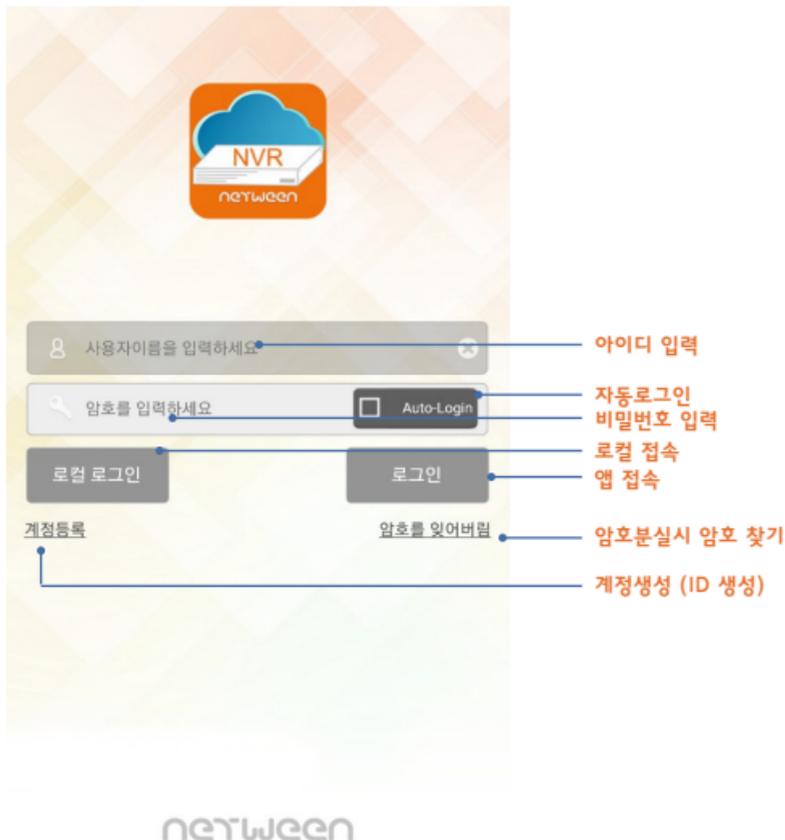


2. 제품 사용 - 2) 실시간 영상보기

(1) 실시간 영상보기

1. 앱화면의 왼쪽 상단 메뉴에서 실시간 영상보기를 누릅니다. 분할화면 중 1개의 화면을 선택합니다. 아래의 재생 가능한 영상 목록 중 선택하여 추가하면 실시간 영상을 볼 수 있습니다.


2. 화면 하단에는 실시간 영상을 보며 사용할 수 있는 기능이 있습니다.

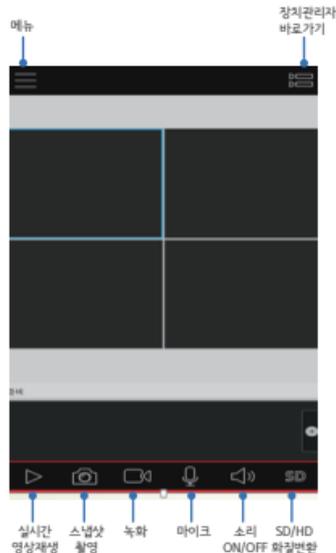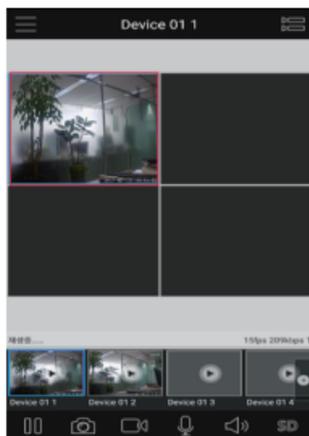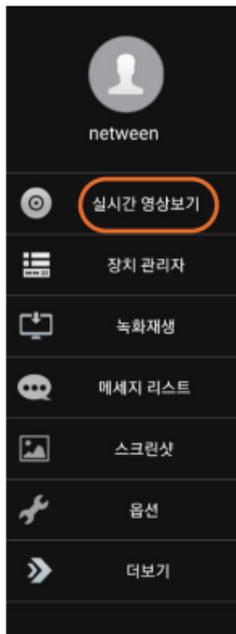

2. 제품 사용 - 3) 장치설정하기

(2) 장치관리자

1. 앱화면의 왼쪽 상단 메뉴에서 장치관리자를 누릅니다.
 일련번호가 나와있는 장치를 선택하면 연결되어 있는 카메라들을 각각 설정 할 수 있습니다.

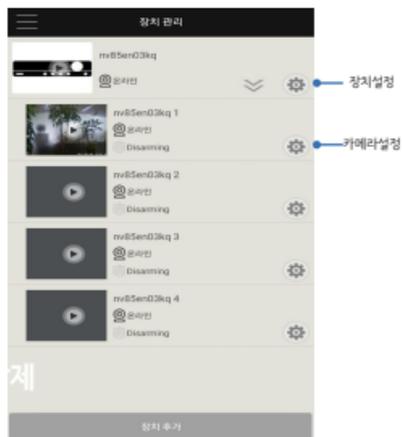

2. 장치설정




3. 카메라설정



사용법 설명

- ① NVR 파라미터 수정에서는 이름/사용자ID/암호 등 여러 조건을 수정할 수 있습니다.
- ② 비밀번호를 새로운 비밀번호로 변경할 수 있습니다.
- ③ 장치 기본정보를 볼 수 있습니다.
- ④ 장치에 표시되는 시간을 볼 수 있습니다.
- ⑤ 1번과 동일합니다.
- ⑥ 각 카메라 알림을 설정할 수 있습니다.

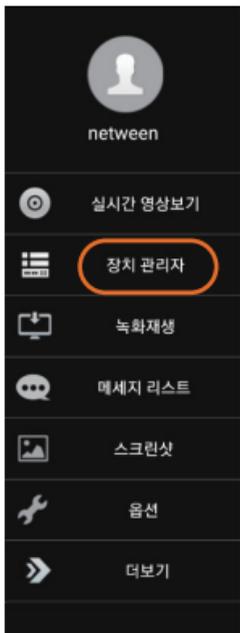


2. 제품 사용 - 4) NVR 녹화영상

(3) 녹화재생

1. 앱화면의 왼쪽상단 메뉴에서 녹화재생을 누릅니다.
NVR에 저장된 녹화파일을 확인할 수 있습니다.
[참고] NVR에 저장 가능한 HDD(하드디스크 드라이브)가 있을 경우에만 확인이 가능합니다.



2. 장치목록에서 장치를 선택합니다.
파일찾기 또는 시간찾기를 통해 녹화한 파일을 찾아볼 수 있습니다.

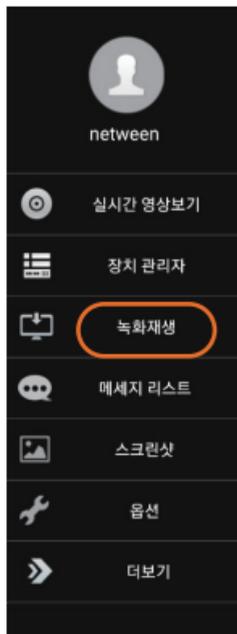

2. 제품 사용 - 5) 메세지리스트 및 스크린샷

(4) 메세지 리스트

1. 관리와 시스템의 사건들의 메시지 알람이 주 기능입니다. 예로 큐브의 모션알람설정을 해 놓으면 알람기능이 메세지리스트에 생성됩니다.

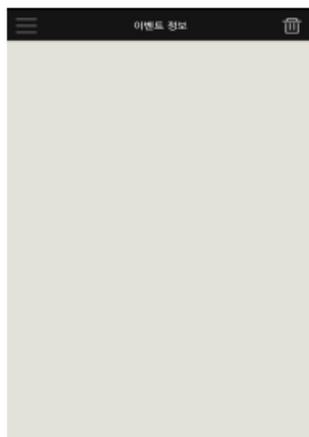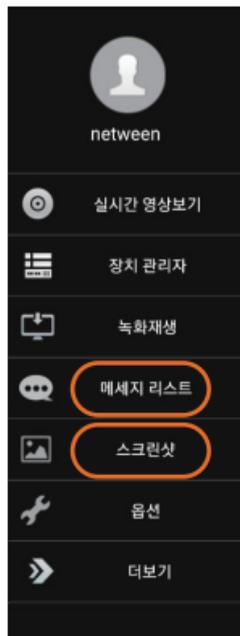


(5) 스크린샷


1. 앱화면 왼쪽상단 메뉴에서 스크린샷을 누릅니다. 동영상 녹화와 스냅샷 촬영한 것을 확인할 수 있습니다.



2. 제품 사용 - 6) 옵션 및 더보기

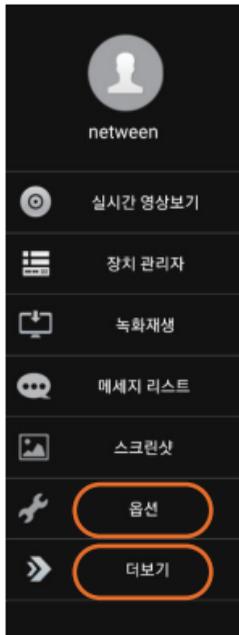


(6) 옵션

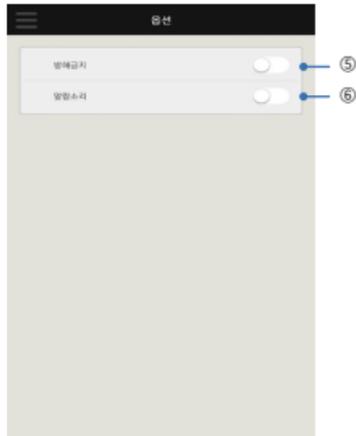

사용법 설명

- ① 방해금지: 모든 알림메시지를 받는 것을 ON/OFF 합니다.
- ② 알림소리는 모든 오디오를 ON/OFF 합니다.

(7) 더보기

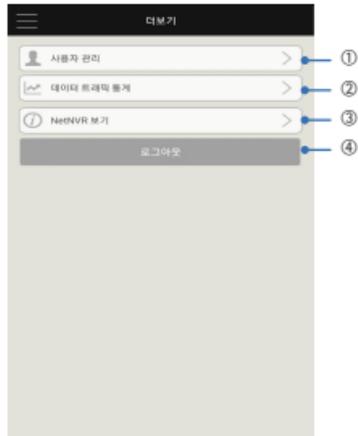

사용법 설명

- ① 사용자관리는 Auto-Login과 비밀번호 변경으로 구성되어 있습니다.
- ② 데이터 트레이킹 통계는 응용프로그램의 데이터 흐름 통계를 사용하여 데이터삭제를 누르면 통계가 재설정 됩니다.
- ③ NETNVR보기는 버전과 제품시리얼넘버를 확인할 수 있습니다.
- ④ 로그아웃을 누르면 로그아웃이 가능합니다.

netween

(주)네트윈

www.netween.com